12–24V PSU for Hub 2/ Hub 2 Plus/ReX 2

Eine alternative Stromversorgungsplatine zum Anschluss der Ajax Hub-Zentralen und Funk-Repeater an Kleinspannungsquellen. Ersetzt die eingebaute 110/230-V~-Stromversorgungsplatine.

Find the detailed information on the device at the link:

ajax.systems/support/devices/12-24-vpsu-hub2/

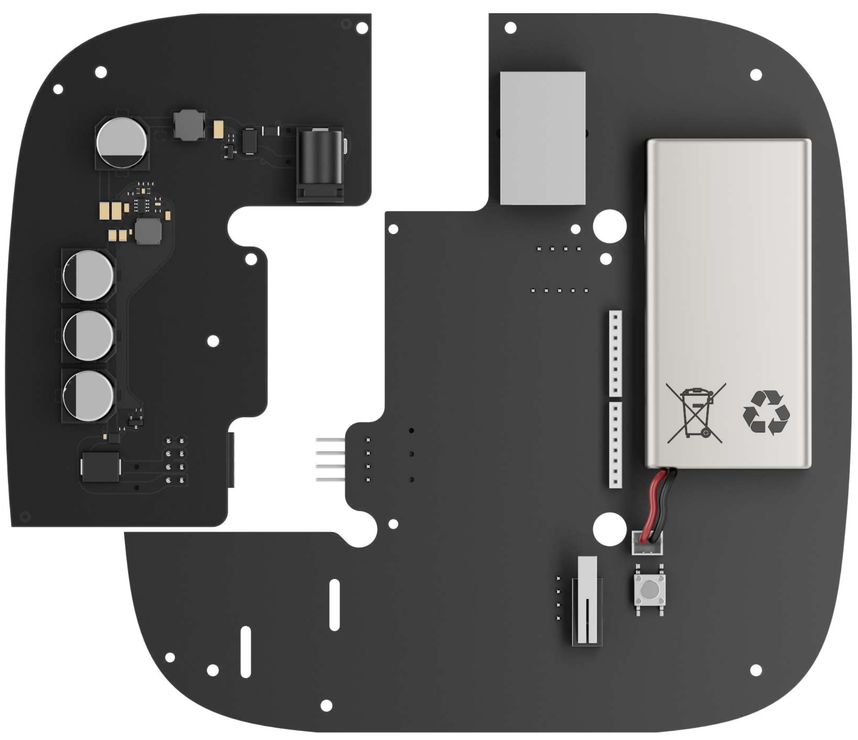

Installation

Für den Wechsel der Stromversorgungsplatinen bei Hub-Zentralen und Funk-Repeatern benötigt eine Elektrofachkraft ca. 10 Minuten.

Die 12–24V PSU verfügt über eine Standardbuchse zum Anschluss des Stromsteckers sowie einen mitgelieferten Anschlussadapter. Für den Einbau benötigen Sie einen Kreuzschlitz-Schraubendreher Größe PH1 und die Installationsanleitung unter **ajax.systems/support/devices/12-24-vpsu-hub2/**

Alternative Stromversorgungsplatinen sind ebenfalls für Hub, Hub Plus und ReX erhältlich. Detaillierte Informationen finden Sie unter **https://ajax.systems/products/12vpsu/**

Verwendung

In einem Lager

Verwenden Sie das Ajax Sicherheitssystem mit Fotoverifizierung von Alarmen in Gebäuden ohne Elektrizität oder mit instabiler Stromversorgung. Eine 12–24-V-Stromversorgungsplatine ermöglicht den Anschluss der Hub-Zentralen und Funk-Repeater an Kleinspannungsnetze oder die Nutzung von tragbaren Batterien bzw. Akkus.

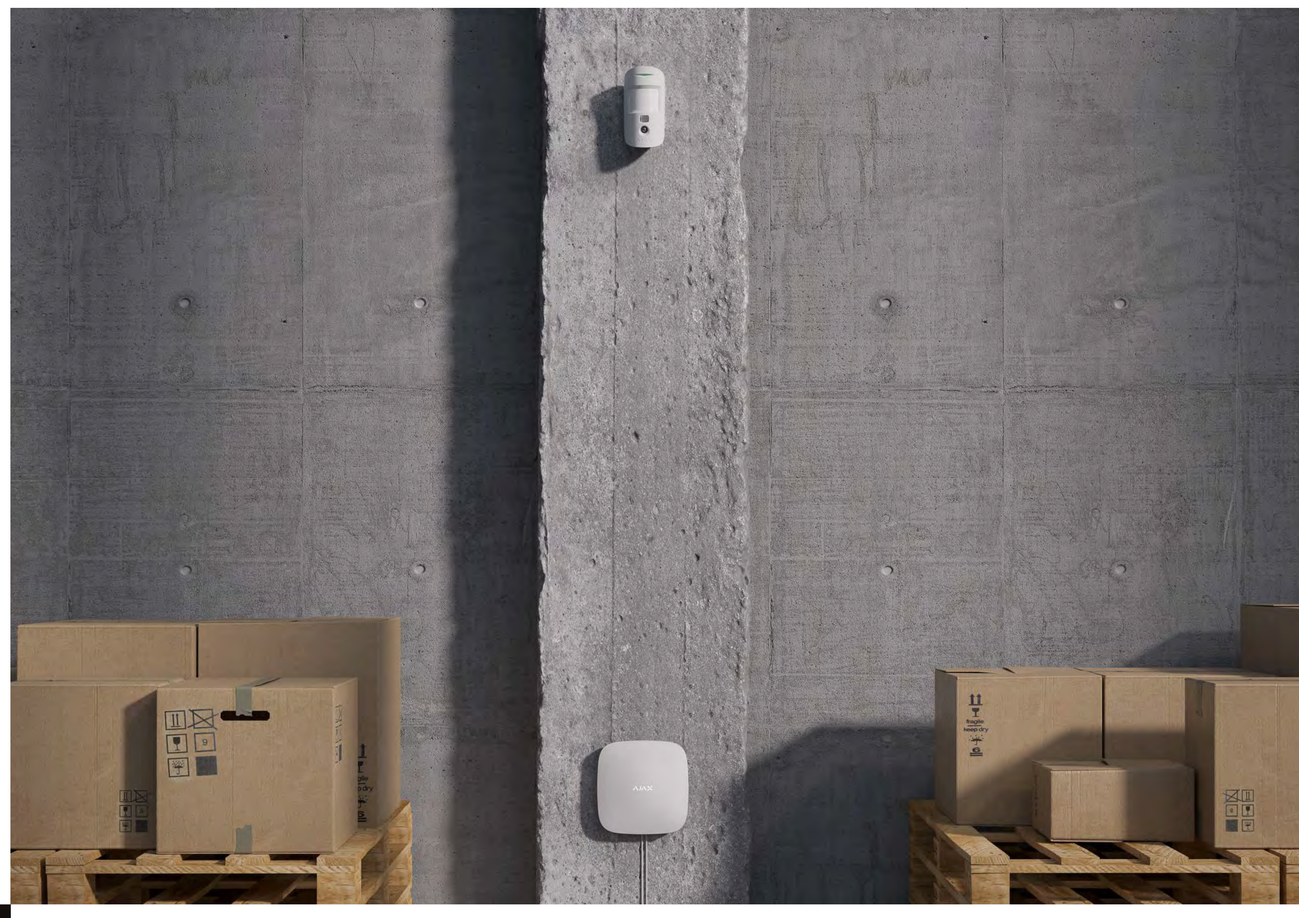

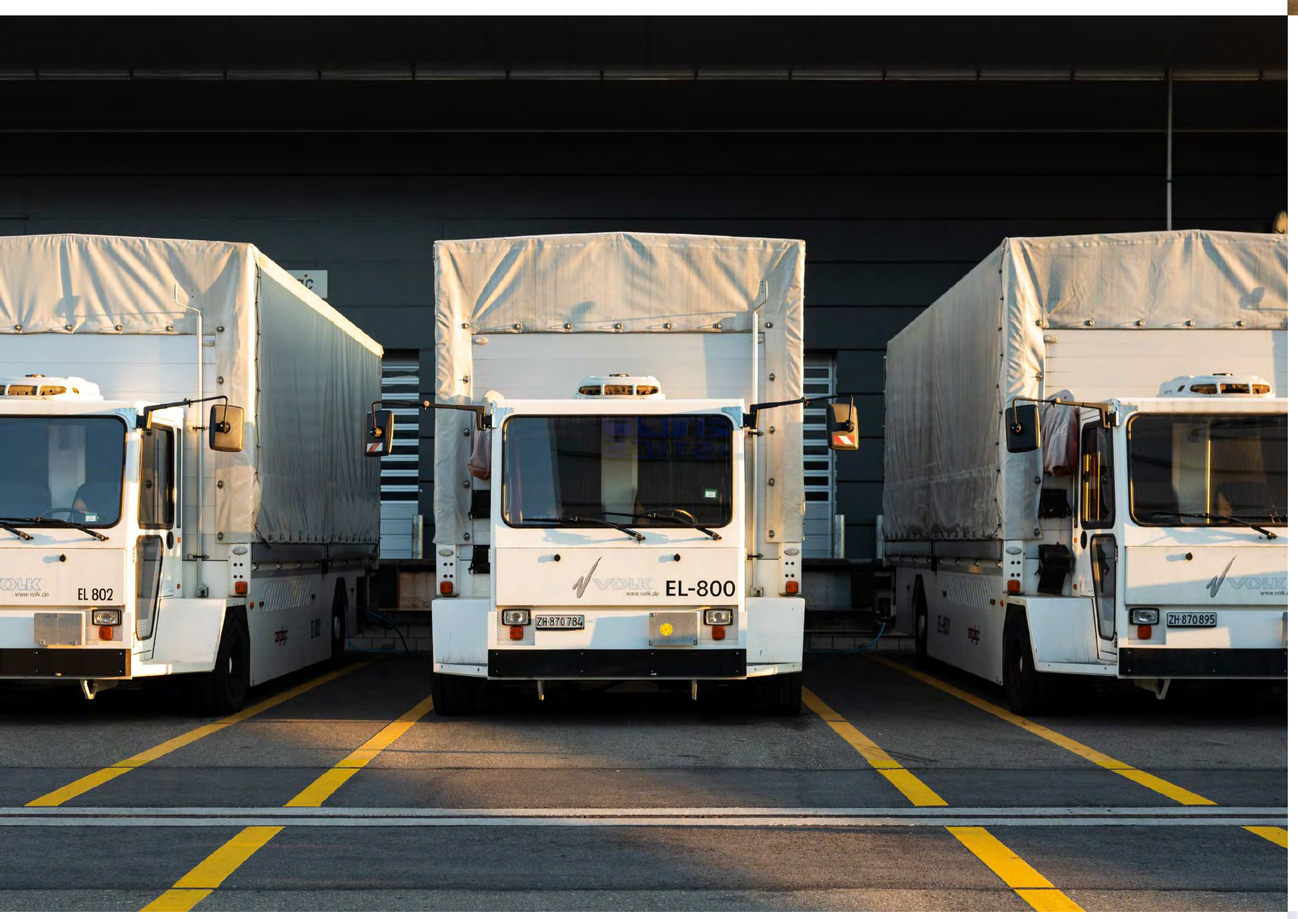

In einem Anhänger oder einem LKW

Schließen Sie die Hub-Zentrale an die Fahrzeugbatterie oder eine tragbare Batterie an, und das Sicherheitssystem fährt mit und schützt Eigentum oder Ladung.

Auf einer Yacht

Legen Sie eine SIM-Karte ein und verbinden Sie die Hub-Zentrale mit dem Bordnetz oder einer Batterie, damit Ajax Ihre Yacht an der Pier bewacht.

Technische Daten

Kompatibilität	**Hub-Zentralen** Hub 2 Hub 2 Plus **Funk-Repeater** ReX 2	Netzanschluss	**Buchse** 6,5 × 2 mm **Stecker** 5,5 × 2,1 mm Power jack
Eingang	**Spannung** 8 bis 32 V⎓ **Strom** bis zu 1 A **Einschaltspannung** 8 V⎓ ± 2,5 % **Ausschaltspannung** 7 bis 7,5 V⎓ Lastabhängig	Ausgang	**Elektrische Spannung** 4,8 V⎓ ± 5 % **Strom** bis zu 1,5 A
Installation	**Installationsart** im Gehäuse der Hub-Zentrale oder des Funk-Repeaters **Betriebstemperaturbereich** von –10 °C bis 40 °C **Zulässige Luftfeuchtigkeit** bis 75 %	Gehäuse	**Farbe** entf. **Abmessungen** 98 × 70 × 17 mm **Gewicht** 26 g
Lieferumfang	12–24V PSU for Hub 2/ Hub 2 Plus/ReX 2 Anschlussadapter Schnellstartanleitung		