

VIVOTEK

A Delta Group Company

Vシリーズ マルチアジャスト パノラマAIカメラ

MA9311-EHTV / MA9322-EHTV-V2



ONVIF® | G M S T

VIVOTEKのVシリーズマルチアジャストパノラマAIカメラは、2眼タイプと4眼タイプをラインナップし、1台の機器で柔軟な運用が可能です。これにより、設置時間や必要なアクセサリ、コストを削減できます。業界最大級のセンサーサイズとPアイリステクノロジーにより、優れた画質とスムーズな広範囲の監視を実現し、よりスマートで効率的な運用をサポートします。

主要機能

● ハードウェア ● ソフトウェア

5メガピクセルx2CH/5メガピクセルx4CH
マルチアジャストパノラマAIカメラ



1/2.8"プログレッシブCMOS
低照度条件でも優れた性能

ワイドな画角
水平 96° / 垂直 69°

防塵防水性と耐衝撃性
IK10 / IP66

ハードコートカバー
表面のキズ防止

ビジョンオブジェクト分析
人物、車両、属性を識別



Smart VCA
イベントを正確に検知



120dB WDR Pro



最大30mまで有効なIR-LED



TPM2.0 暗号化チップ
機密データと認証情報を保護します。

Deep Search
対応するプラットフォームで有効




トレンドマイクロTM IoT セキュリティ
脆弱性に対する防御と不正接続隔離により
サイバーリスクからデバイスを保護




1つのデバイスで複数のアングルを簡単にカバー

マルチアジャストパノラマAIカメラは、ワイドな画角で死角なしに広範囲をカバーするため、必要なカメラの台数を減らすことができます。搭載されている2つまたは4つのレンズは、別々に調整して異なる領域に焦点を合わせることができるため、監視ニーズに応じて視点をカスタマイズ可能です。


2眼：二方向の監視に最適

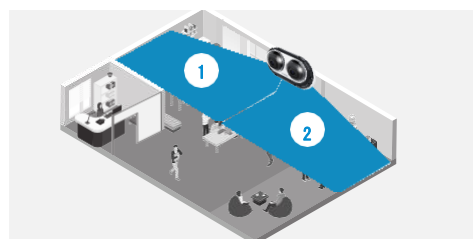

通路

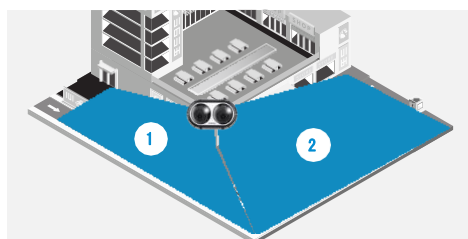

建物の角

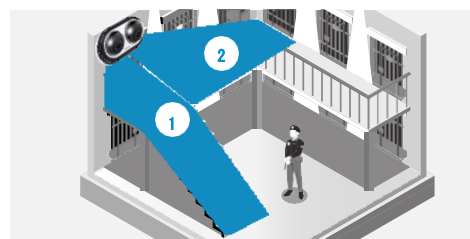

階段の上下階

4眼：270° / 360° の完全なカバレッジ



駐車場



建物の角



交通



室内

どんな環境でも優れた鮮明度

1/2.8" プログレッシブCMOSセンサー


30m IR距離

120dB WDR



どんな照度条件でも抜群の鮮明度

VシリーズマルチアジャストパノラマAIカメラは、1/2.8" プログレッシブCMOSセンサー、最大30mまで有効なIR-LED、WDRテクノロジーを搭載し、低照度や逆光など明暗差の大きい環境下でもノイズを最小限に抑え、シャープで鮮明な映像を実現します。24時間365日のパノラマ監視に最適です。

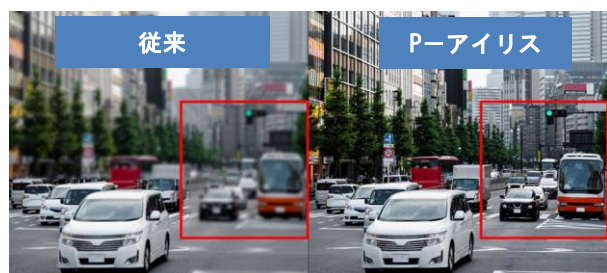

P-アイリスでよりシャープな映像

VシリーズマルチアジャストパノラマAIカメラは、高度なP-アイリステクノロジーを搭載しており、F値を正確にコントロールして、よりシャープな画像、より鮮明な画像、被写界深度の向上を実現します。さまざまな照度条件下でも一貫した高品質の性能が可能で、広範囲にわたる精細かつ信頼性の高い監視に理想的です。

AI検知で正確なアラーム

VIVOTEK のSmart VCAは、オブジェクトや属性を正確に追跡し、詳細な映像解析により効率的なモニタリングと迅速な映像検索を実現します。

カメラに搭載された解析機能

ライセンスが別途必要な解析機能



スマート
モーション検知



ライン
踏み検知



侵入検知



徘徊検知



顔検出



群衆検知



持ち去り
検知



置き去り検知



逃走検知



駐車検知



条件付き侵入
検知

簡単な設置、簡単なメンテナンス

簡単な設置

VシリーズマルチアジャストパノラマAIカメラは、クリックイン式取り付け、オプションのI/Oケーブル、クイックWi-Fiセットアップにより簡単に設置でき、お使いの監視システムにシームレスに統合することができます。



クリックイン設計で取り付けをより簡単に




オプションのI/Oケーブル



Wi-Fiで素早く調整

簡単なメンテナンス

VシリーズマルチアジャストパノラマAIカメラは、表面のキズを防ぐためのハードコートカバーと、メンテナンスの頻度を減らす効果のある防雨/防雪兼用日除けを備えています。

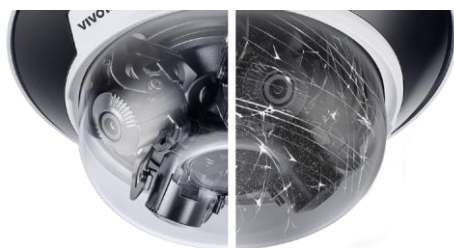

ハードコートカバー



防雨/防雪兼用日除け

VIVOTEKのソリューションで完璧な映像監視セキュリティ

1つプラットフォームからすべてのデバイスとアカウントにアクセスして管理することができ、どこにいても正確なイベント監視と直感的なセキュリティシステムによる映像調査が可能です。


VSS Pro

NVR CORE+ AI

VORTEX BY VIVOTEK

1台のカメラ、1つのIP、1か所の設置、1つのライセンス

1か所の設置で完全なカバレッジが得られ、導入の複雑さが低減します。さらに、カメラの台数が減ることで、ライセンスとメンテナンスの費用も削減できます。

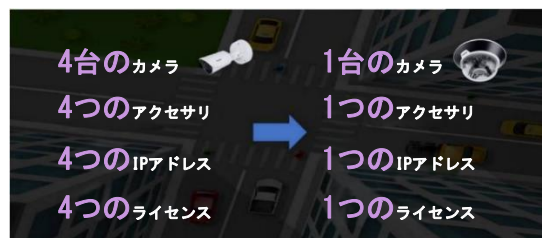


即時通知でイベント抑止

VORTEXと統合することで、VORTEXアプリのプッシュ通知やEメールにより管理者に素早く通知することができ、犯罪の未然防止対策や違反防止を可能にします。




映像サーチに最良の方法 - Deep Search

さまざまな属性に基づいてビデオクリップを効率的に検索できるDeep Searchを使用することで、膨大なビデオ映像にすべて目を通さなくても、必要な映像を探し出すことができます。また、人物とその移動経路のスナップショットを表示するため、ビデオのリプレイが不要です。

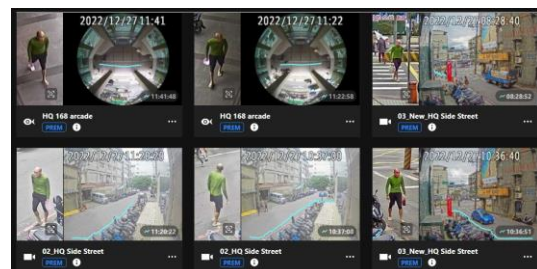


MilestoneとGenetecに統合

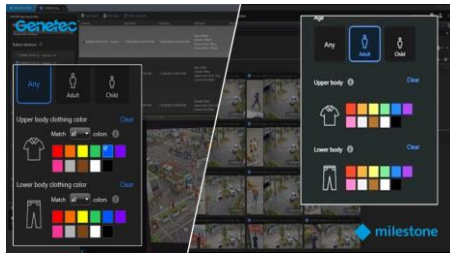

MilestoneとGenetecのためのDeep Searchプラグイン

VIVOTEKのAIカメラで、お使いのMilestone XProtectまたはGenetec Security Centerを簡単にグレードアップ。属性による映像検索が簡単にできるようになります。マルチアジャストパノラマAIカメラ1台で一般的なカメラ複数台分をカバーできるため、Milestoneライセンスも1台分に減らすことができ、システム全体の費用を大幅に削減することができます。

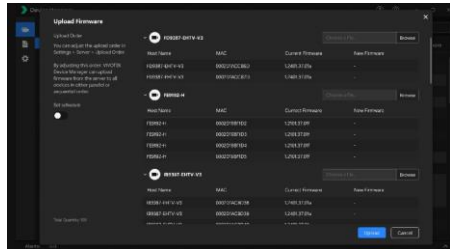

VIVOTEKのデバイスマネージャ - バッチ設定

デバイスマネージャで、カメラとNVRを素早く設定。VIVOTEKのバッチ設定で、IP割り当て、HTTPS/IEEE証明書、ファームウェアの更新がかつてないほど簡単に。これにより、システムは常に最新の状態で合理的に維持されます。

製品情報

モデル名	MA9311-EHTV	MA9322-EHTV-V2
		
解像度	5メガピクセル x 2	5メガピクセル x 4
HFOV	96° ~30°	94° ~43°
P-アイリス 光学レンズ	V	X
焦点距離	2.8~12 mm	3.2~7.7 mm
IR距離	20m	30m
ハードコートカバー	V	V
日除け	V	X
筐体	IP66/67, IK10	IK10, IP66, NEMA4X

アクセサリ

